

製品カテゴリ

- ▶ [混合機系列 | ミキサー](#)
- ▶ [乳化機系列 | エマルジョン](#)
- ▶ [攪拌機系列 | ミキサー](#)
- ▶ [混合器系列 | ミキサー](#)
- ▶ [分散機系列 | 散在し](#)
- ▶ [過濾器系列 | フィルタ](#)
- ▶ [阻火設備 | 火災機器](#)
 - ▶ [管道阻火器](#)
 - ▶ [丝网阻火器](#)
 - ▶ [石油储罐阻火器](#)
 - ▶ [波纹阻火器](#)
- ▶ [阻火管](#)
- ▶ [呼吸閥](#)
- ▶ [輸送設備 | 輸送機械](#)
- ▶ [容器及附件 | 容器の種類](#)

啓東市關東混合機械廠主营产品:

混合机 乳化机 混合器 静态混合器 分配器 高效换热器 过滤器 分散机 阻火器 呼吸閥 输送机 給料閥 搅拌机 消声器 容器 视镜

阻火器 啓東市關東混合機械廠可根据客户工艺要求订制以下全套阻火器设备

管道阻火器 | 波纹阻火器 | 氧气管道阻火器 | 抽屉式阻火器 | 丝网阻火器 | 储罐阻火器 | 阻火管 | 呼吸閥 | 进口阻火器 | 防爆阻火器

波纹阻火器

我厂生产的新型波纹型石油储罐阻火器是完全引用日本同类产品的先进技术，并且按照中国国内实际情况而设计生产的更新换代产品，是石油储罐必备的安全设备。



特点

- 1、结构合理、用材考究，重量轻、易检修、安全方便。
- 2、阻火层采用不锈钢材料，耐腐蚀性强。

性能


- 1、阻爆性能合格，连续几十次实验，每次都能阻火。
- 2、耐烧性能合格，耐烧一小時无回火。
- 3、水压实验合格，承受0.6MPa水压无泄露。

适用范围


- 1、新型石油储罐阻火器适用于储存闪点低于28°C的甲类油品和闪点低于60°C的乙类油品，如汽油、苯、甲苯、煤油、轻柴油、原油等油品的储罐。新型石油储罐阻火器可与呼吸閥配套使用，也可单独使用。
- 2、内浮顶油罐的通气管口上。
- 3、加油站的地下油罐的通气管口上。

结构示意图及外形尺寸

规格	A	B	C	D
DN 50	140	110	220	236
DN 80	190	150	280	270
DN 100	210	170	325	274
DN 150	265	225	427	288
DN 200	320	280	496	306
DN 250	375	335	593	320

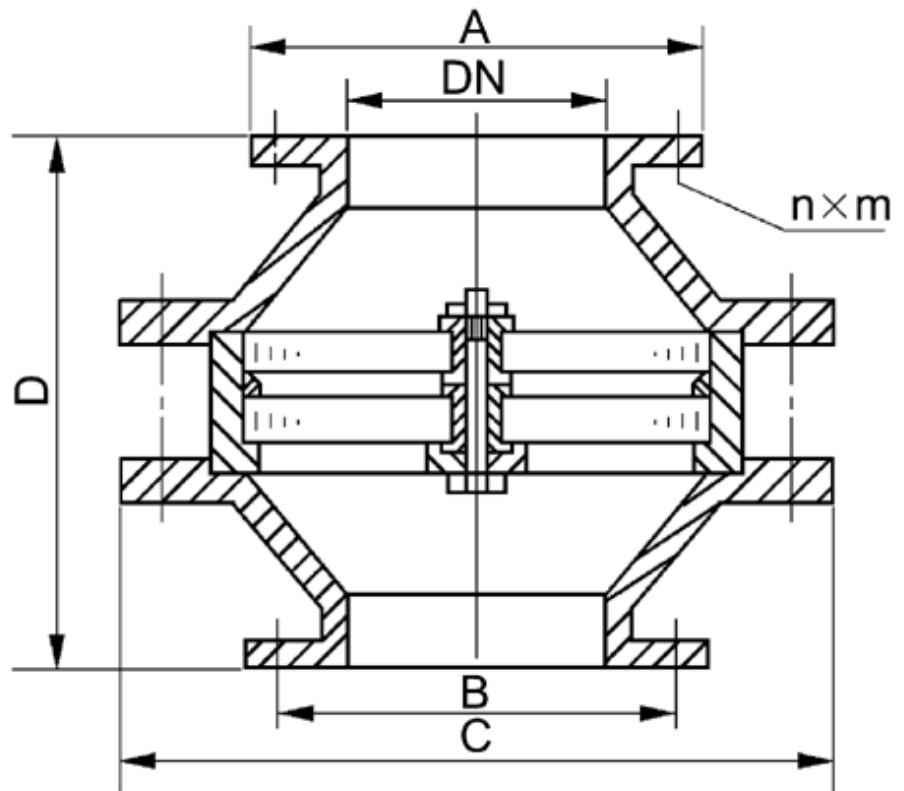

阻火器容量曲线图

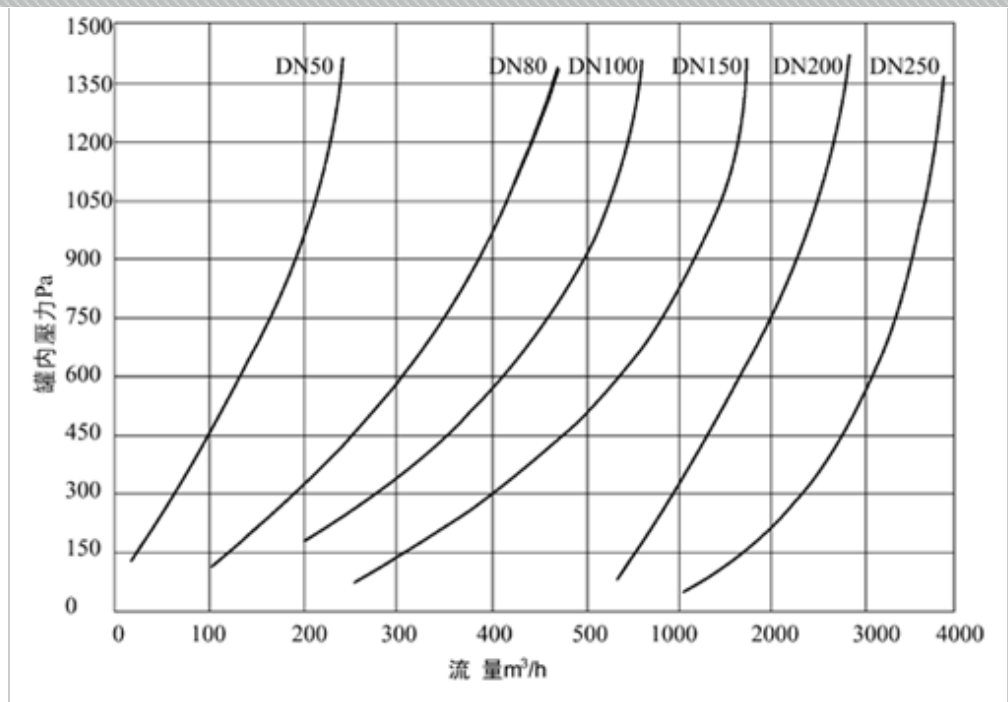

维护与保养

为了确保石油储罐阻火器的阻火性能达到安全使用的目的，应对阻火器进行定期检查。

- 1、阻火器每半年至少检查一次，检查阻火层是否堵塞、变形、腐蚀等。
- 2、被堵塞的阻火层应清洗干净，保证阻火层上的每个孔眼畅通。对于变形或腐蚀的阻火层应立即更换。
- 3、重新安装阻火层时，应保证结合面严密，不的漏气。
- 4、检查阻火层时不需要拆卸呼吸阀，如图所示，即可取出阻火层检查。

其它相关阻火设备推荐（点击图片浏览详细内容）



管道阻火器



丝网阻火器



石油储罐阻火器



阻火管



呼吸阀

关东混合机全部产品推荐

混合机	卧式螺带混合机 固定式多功能混合机 升降式多功能混合机 立式锥形混合机 立式螺带混合机
乳化机	高剪切均质乳化机 实验室乳化机 常压式乳化机 釜用耐压式乳化机 管线式乳化机 升降式乳化机 固定式多功能乳化机 组合式多功能乳化机
搅拌机	轻便型搅拌机 生产型搅拌机
混合器	静态混合器 喷射式混合器 汽水混合器 分配器 高效换热器
分散机	液压升降式分散机 气动升降式分散机
过滤器	Y型管道过滤器 T型管道过滤器 篮式管道过滤器 袋式精细过滤器 滤芯式精细过滤器 在线反冲洗过滤器 气体过滤器
阻火设备	管道阻火器 丝网阻火器 石油储罐阻火器 波纹阻火器 阻火管 呼吸阀
输送设备	螺旋输送机 星形給料阀
容器及附件	容器 视镜 采样器 消声器

啓東市關東混合機械廠
QIDONG KANTO MIXED MACHINERY PLANT

当サイトに関するあらゆる著作物・知的財産は关东混合機械に帰属します

TEL : 0513-83301333 83313112 FAX : 0513-83119116